

IC Independent Chuck (Hard Jaws) (200mm - 400mm) 단동척

관통경 범위 Thru Hole Range : Ø50~Ø90
클램핑 범위 Clamping Range : Ø75~Ø360



제품 특징
각각의 조가 개별 작동하는 표준 단동척
주요 기술
단동척(12" 이상 척에는 T-Slot 홈 가공 채택)

Application / Customer's Benefit
Independent chuck with independently moving jaws.

Technical features
Chucks 12 inches and larger add versatility with t-slots.

IC Independent Chuck (Hard Jaws) (450mm - 813mm) 단동척


관통경 범위 Thru Hole Range : Ø100~Ø140
클램핑 범위 Clamping Range : Ø220~Ø750



제품 특징
각각의 조가 개별 작동하는 표준 단동척
주요 기술
단동척(12" 이상 척에는 T-Slot 홈 가공 채택)

Application / Customer's Benefit
Independent chuck with independently moving jaws.

Technical features
Chucks 12 inches and larger add versatility with t-slots.

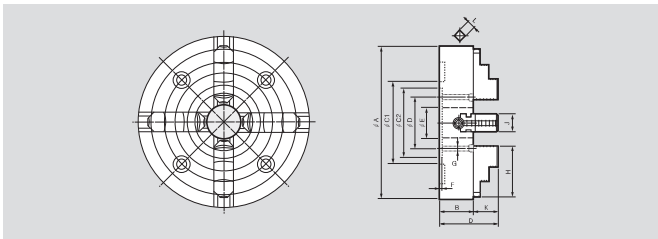

제품 치수 / DIMENSIONS


	IC-08	IC-10	IC-12	IC-14	IC-16
A	200	250	300	350	400
B	75	80	88	90	100
C1	200	165	186	210	230
C2	175	150	170	190	210
D	155	125	140	160	180
E	50	55	65	75	90
F	6	6	6	8	8
G	M12	M12	M12	M12	M16
H	75	90	100	110	120
J	30	30	35	35	40
K	30	35	40	45	50
L	10	10	12	12	14

제품 사양 / SPECIFICATIONS

	IC-08	IC-10	IC-12	IC-14	IC-16	
최대정적압력 [kN/kgf]	Max. Static Gripping Force	1000	1400	1600	1700	2000
파악경 External [mm]	Clamping Range	75	95	125	155	190
파악경 Internal [mm]		185	220	265	310	360
회전최고 회전속도 [min ⁻¹]	Max. r.p.m.	1600	1600	1400	1400	1200
무게 [kg]	Weight	14.8	21	29.5	40	56.5
관성모멘트 [kg·m ²]	Moment of inertia	0.5	0.6	1.4	2.9	4.5

* 허용회고 회전속도는 실속시에 준함. 치수 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음.
* 부속품(Standard Accessories) Handle 1EA, 체결볼트 4EA
* IC-32 이상 주문 생산

* Maximum turning speed is based upon actual measurement.
* Specifications are subject to change without notice.

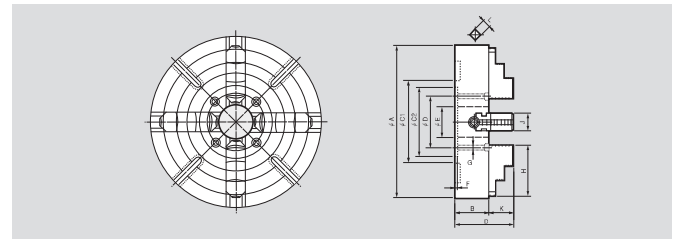

제품 치수 / DIMENSIONS

	IC-18	IC-20	IC-24	IC-28	IC-32
A	450	500	600	710	800
B	105	110	120	120	120
C1	230	272	330	382	440
C2	250	250	300	350	400
D	200	220	260	300	350
E	100	110	120	140	140
F	8	8	10	12	12
G	M16	M16	M20	M20	M20
H	130	140	160	180	200
J	40	45	50	50	60
K	55	60	70	70	89
L	14	14	14	14	24

제품 사양 / SPECIFICATIONS

	IC-18	IC-20	IC-24	IC-28	IC-32	
최대정적압력 [kN/kgf]	Max. Static Gripping Force	2000	2200	2300	2396	2447
파악경 External [mm]	Clamping Range	220	250	320	385	485
파악경 Internal [mm]		405	450	550	650	750
회전최고 회전속도 [min ⁻¹]	Max. r.p.m.	1200	1200	900	900	600
무게 [kg]	Weight	70	90	150	247	357
관성모멘트 [kg·m ²]	Moment of inertia	7	11.8	25.3	58	103

* 허용회고 회전속도는 실속시에 준함. 치수 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음.
* 부속품(Standard Accessories) Handle 1EA, 체결볼트 4EA
* IC-32 이상 주문 생산

* Maximum turning speed is based upon actual measurement.
* Specifications are subject to change without notice.